

# 安全タイマー搭載型 焼ばめ装置

## ヒートロボ Baby 3000S

焼ばめホルダ スリムライン

### 自動冷却停止機能!

- 冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
- ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
- 加熱時間のムダがなくエコロジー

安全

エコ


安心

温風式

High power  
3000W 200V

ノズル1つで  
全サイズ対応!

φ 3~25



70秒  
加熱

9.7kg コンパクト

10分  
冷却

26.3万円



株式会社 MST コーポレーション




1308

# 安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!

## 従来


### 寿命低下・部品損傷の危険

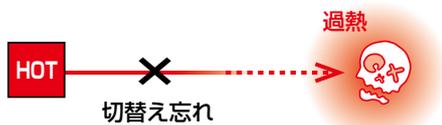

通常の焼ばめ作業は、加熱後ヒーターのクールダウンのため、冷却への切り替えが必要です。切り替えを忘れると、過熱によるヒーター部品の損傷や、寿命の低下を招きます。

## 安全タイマー搭載型

### 過熱トラブル・加熱時間のムダが無くエコ!

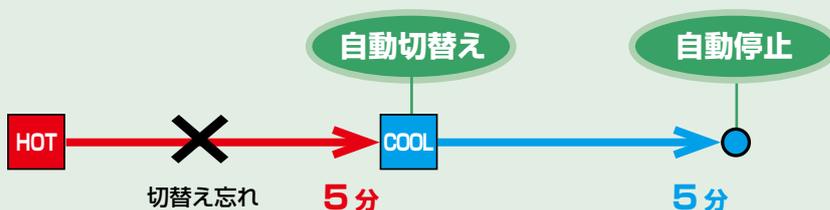


冷却動作へ切り替えを忘れても、加熱開始から5分後に自動的に切り替えを行います。過熱によるトラブルを未然に防止します。

## ヒートロボ Baby 3000S 安全タイマー搭載型 焼ばめ装置



### 寸法

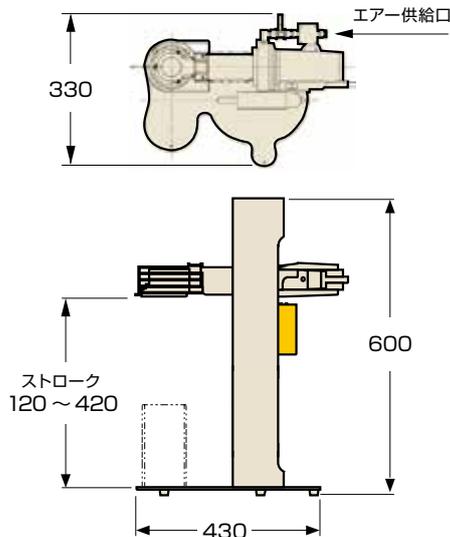

コード	電圧	消費電力	Kg
HRB-03S-TIM	200V 単相	3000W	9.7

- オプション ●アダプタ ●ベース ●着脱ストッパー
- 標準付属品 ●耐熱手袋 ●着脱ピンセット ●タイマー
- 備考 ●工場のエアー (5kgf/cm<sup>2</sup>) が必要です。(消費エアー量: 245 ℓ / min)
- 接続用のエアーチューブ (外径φ8)、継手はご準備ください。
- 注意事項 ●MST製焼ばめホルダ専用です。

### スリムライン用 セット治具

	ホルダ	アダプタ	ベース
2ピースタイプ	CS(スリム型) CR(レギュラー型) CF(フラッシュ型)	ADH-SLK	BAA-01
モノシリーズ	E25 E32 E40 A40 A50 / E50 / F63 BT30 BT40 / A63 / F63 BT50 / A100 15TR3 RS20 / S20TR	ADH-HSK25 -HSK32 -HSK40E -HSK40A -HSK50 -BT30 -40 -50 -15TR -S20TR	BAA-01
ストレートアーク	ST10 / 12 ST16 / 20 / 25 ST32 / 42 超硬シャンク	ADH-SLK BAS-01 BAS-02	-

※安全タイマーは、お手持ちのヒートロボ baby3000S への取付けも可能です。詳しくは弊社までお問合せください。