


焼ばめ装置 **ヒートロボ**

NEW


自動焼ばめ装置

ホルダにやさしい

- 適正温度の加熱時間
- コイル冷却も含めた冷却時間

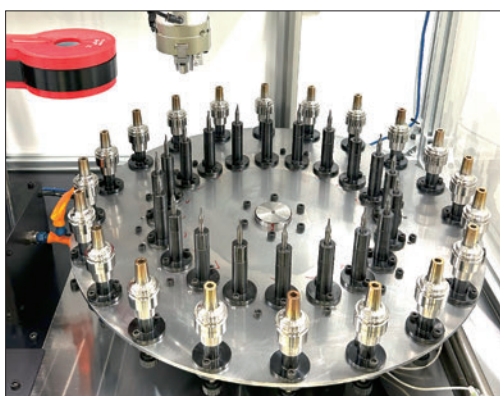

対象工具径：
φ3～8
対象ホルダ：
HSK-E25/E32/E40 /F63

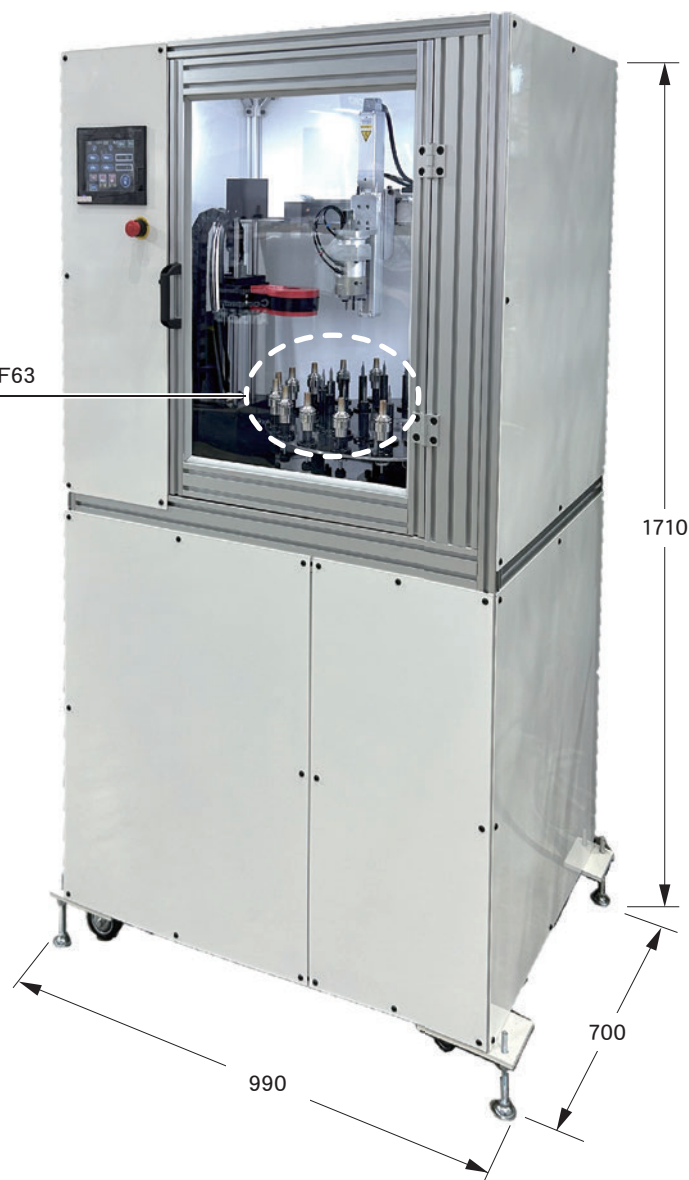

連続で焼ばめ・焼はずし！
スリムラインの精度と寿命を維持！

仕様

コード	HRD-03-AUTO
対象ホルダ	HSK-E25 / E32 / E40 / F63
ホルダ本数	20～25本
工具シャンク径	φ3～φ8
ハンドストローク	X軸：150mm Z軸：150mm
サイズ	990×700×1700mm
装置重量	約150kg
電源電圧	単相 AC200V
供給エア圧	0.5～0.7Mpa
焼ばめ装置形式	HRD-03-S

